

PREMISLIDE 76 MM

LE COULISSANT SIGNÉ
KÖMMERLING



#KömmerlingForTomorrow

profine France SAS
Kömmerling
Rue Gutleutfeld
BP 50
67441 Marmoutier Cedex
France
Tel. +33 3 88 71 50 50
E-Mail: service.commercial@profine-group.com

www.koemmerling.fr



Sous réserve de modifications techniques.



KÖMMERLING, coulissant PREMISLIDE 76

DE LA HAUTE PERFORMANCE
EN TOUTE SIMPLICITÉ.

PREMISLIDE 76 MM

LE SYSTÈME DE COULISSANT
À HAUTE PERFORMANCE POUR
PLUS DE CONFORT CHEZ VOUS.

VALEUR
 U_w JUSQU'À
0,70
W/(M²K)

- > Design fluide.
- > Grandes dimensions.
- > Manœuvre aisée.
- > Position ventilation verrouillé.


Le système de coulissant KÖMMERLING PremiSlide 76 vous offre de nouvelles possibilités d'intégrer dans vos façades des fenêtres et portes-fenêtre d'excellentes performances.

Ce système de coulissant d'une profondeur de 76 mm convient parfaitement aux maisons individuelles et appartements ainsi qu'aux bâtiments publics tels que les écoles ou des immeubles de bureaux. Avec une valeur U_f allant jusqu'à 1,4 W/(m²K) en standard, KÖMMERLING PremiSlide 76 atteint la meilleure performance thermique dans sa catégorie de produits. Ses valeurs AEV font également preuve d'excellence : A*4, E*9A, V*A3.

1

ISOLATION THERMIQUE


La construction est basée sur notre gamme KÖMMERLING 76 ADVANCED. La valeur U_f va jusqu'à 1,4 W/(m²K) en standard.



2

ÉTANCHEITÉ


Système d'étanchéité périphérique.



3

VITRAGE


Possibilité de triple vitrage/vitrage fonctionnel ultra moderne jusqu'à 48 mm d'épaisseur. Excellentes performances acoustiques : R_{Atr} ≤ 40 dB.



4

GRANDES DIMENSIONS


Possibilité d'ouverture allant jusqu'à 4,50 m en largeur.



5

ROBUSTESSE



Conjugaison des profilés et de la quincaillerie ECOSLIDE assure une grande robustesse de l'ensemble.



6

SÉCURITÉ / ERGONOMIE

Fonction ventilation vantail verrouillé, seuil encastrable.

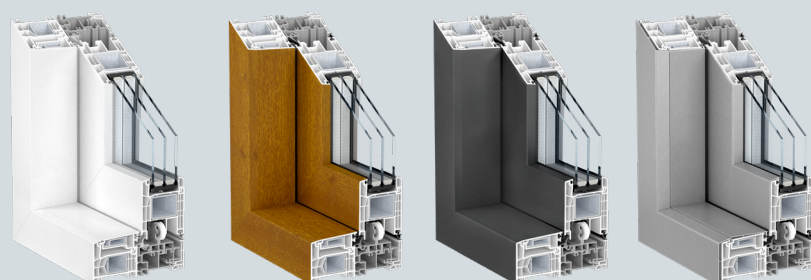

Choisissez votre couleur

Le choix est infini. Au-delà du PVC blanc, le système est proposé avec des revêtements décoratifs comme des tons bois, couleurs unies ou métalliques, appliqués à l'extérieur (blanc à l'intérieur) ou des deux côtés. Vous préférez plutôt l'esthétique Alu ? C'est tout à fait possible avec notre système de capotage AluClip – à vous de choisir.



Système de ferrure ECO SLIDE

- > Montage simple et rapide
- > Conception robuste
- > Ne nécessite que peu d'entretien
- > Excellente étanchéité
- > Facilité d'utilisation
- > Verrouillage de l'intérieur et de l'extérieur
- > Encastrable dans le sol
- > Ventilation sans ouverture totale

Les ferrures ECOSLIDE pour le système PremiSlide ont été développées en partenariat avec la société Siegenia.

Deux chariots montés sur axe libre supportent le vantail lors de son mouvement alors que quatre guides et gâches assurent le guidage et la compression du vantail sur son plan de joint.

Une crémonne standard assure la manœuvre du vantail et deux crochets de verrouillage spécifiques permettent le verrouillage, la ventilation et le déverrouillage du vantail.



Le crochet de verrouillage spécial en laiton de haute qualité permet de verrouiller la position d'aération du vantail coulissant.