



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

## Le système de volets roulants de rénovation **SK | SKE | SKP | SKO | SKO-P**

Les volets de la gamme SK sont conçus pour tous vos projets de rénovation ou de modernisation de fermetures. Ils s'intègrent très facilement à la façade sans travaux préparatoires ou modification des menuiseries.

Les volets SK sont fabriqués en aluminium de haute qualité ce qui augmente leur résistance tant à l'abrasion qu'à l'influence des intempéries. Notre conception des volets SK ainsi que l'attention portée au choix des composants et des matériaux assurent une protection efficace et durable contre les intrusions.

Les volets SK proposent une excellente isolation thermique ce qui permet une réduction importante des coûts de chauffage en hiver et une bonne protection solaire en été. De plus, l'installation du système MOSKITO qui fonctionne indépendamment du volet garantit la protection contre les insectes sans entraver l'accès à l'air frais et à la lumière



RECOMMANDÉ POUR  
LES BÂTIMENTS À FAIBLE  
CONSOMMATION D'ÉNERGIE

**CAISSONS**



SK



SKE



SKP



SKO



SKO-P

**MOTORISATIONS ET ACCESSOIRES**



Enrouleurs corde ou sangle



Boîtier d'enrouleur (ou sangle)



Manivelles



Ressorts



Moteurs électriques



Télécommandes



Commutateurs à clavier et à clé



Commutateurs



Module de contrôle intelligent  
ZenPro SmartControl



Module de contrôle intelligent  
ZenPro SmartPilot

## LAMES

Les lames en aluminium avec la mousse polyuréthane :



**PA 37** pas de lame : 37 mm  
hauteur : 8,5 mm



**PA 39** pas de lame : 39 mm  
hauteur : 9 mm



**PA 40** pas de lame : 40 mm  
hauteur : 8,7 mm



**PA 43** pas de lame : 43 mm  
hauteur : 8,8 mm



**PA 45** pas de lame : 45 mm  
hauteur : 9 mm



**PA 52** pas de lame : 52 mm  
hauteur : 13 mm



**PA 55** pas de lame : 55 mm  
hauteur : 14 mm

Les lames extrudées :



**PE 41** pas de lame : 41 mm  
hauteur : 8,5 mm



**PE 55** pas de lame : 55 mm  
hauteur : 14 mm

Lame de volet en PVC :




**PT 37** pas de lame : 37 mm  
hauteur : 8 mm



**PT 52** pas de lame : 52 mm  
hauteur : 14 mm

## COLORIS

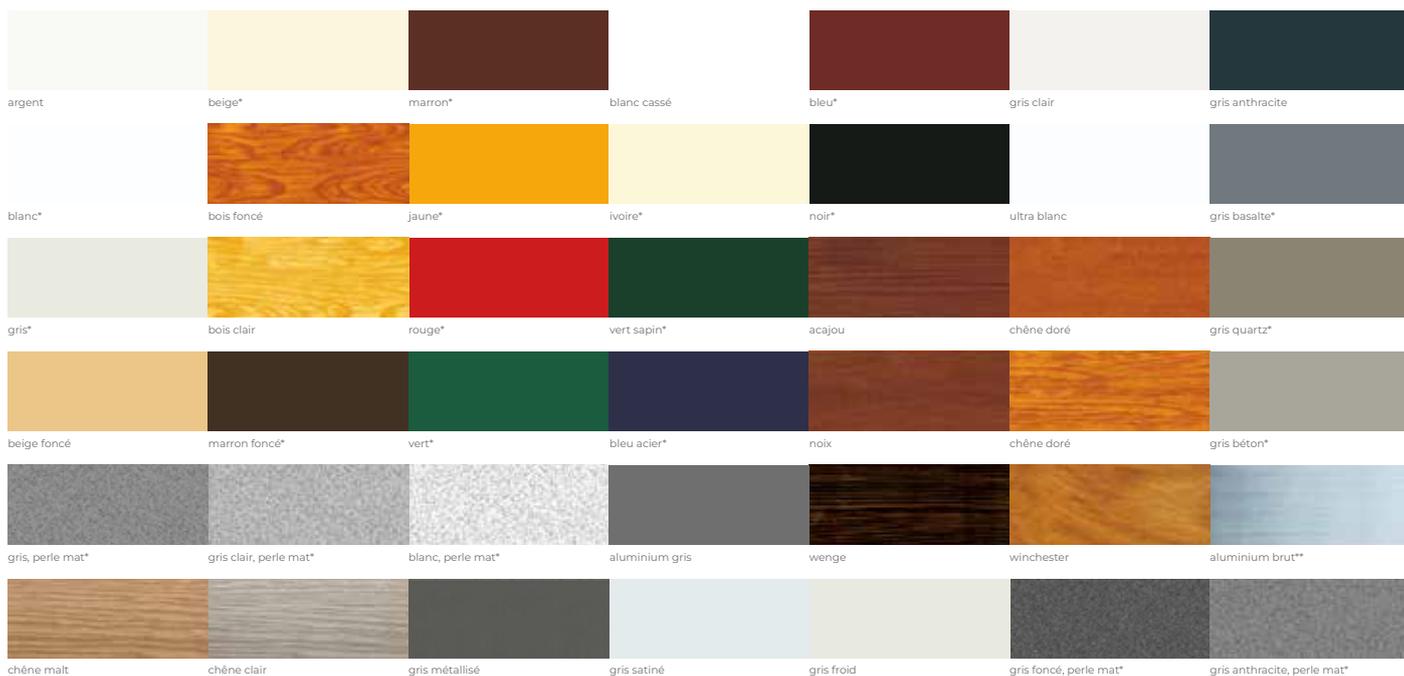

Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La disponibilité de coloris dépend du type de lame.

\* - Couleur spéciale - sur demande.

\*\* - Sur demande spéciale - toutes les couleurs de la palette RAL peuvent être utilisées.

# VOLETS ROULANTS ET **BILAN ÉNERGÉTIQUE** DU BÂTIMENT

PORTES ET FENÊTRES

# 25%

de perte de chaleur

PORTES ET FENÊTRES

# 60%

d'effet solaire



## Saviez-vous que...

En hiver, les fenêtres et les portes sont responsables d'une perte de **25%** de chaleur et, en été, d'une absorption de **60%** de la chaleur de soleil? Les volets roulants extérieurs ALUPROF vous permettent de réduire en hiver la consommation du chauffage et de limiter en été le rayonnement du soleil. Grâce à l'installation de volets roulants extérieurs ALUPROF, une économie d'énergie de 30% est réalisable tout au long de l'année.

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS

**ALUPROF BELGIUM NV**  
(Belgique et Nord de la France)  
Zeelsebaan 61, 9200 Dendermonde, Belgium  
tel: +32 52 258 110  
e-mail: [belgium@aluprof.eu](mailto:belgium@aluprof.eu)  
[www.aluprof.eu](http://www.aluprof.eu)

**ALUPROF SA**  
(Centre et Sud de la France)  
ul. Goslawska 3, 45-446 Opole, Pologne  
tel. +48 539 106 890  
e-mail: [tmrugasiewicz@grupakety.com](mailto:tmrugasiewicz@grupakety.com)  
e-mail: [khuras@grupakety.com](mailto:khuras@grupakety.com)